



PT GROUP


Инструкция по установке

**Renault
ARKANA 2019 -**

Защита порогов с алюминиевой площадкой Ø51 мм (ППК)

Комплектация

- A) Болт M8x25 – 8 шт.
- B) Гайка M6 – 2 шт.
- C) Гайка M8 – 8 шт.
- D) Гайка M10 – 6 шт.
- E) Шайба M6 – 2 шт.
- F) Шайба M8 – 16 шт.
- G) Шайба M10 – 6 шт.
- H) Шайба гроверная M6 – 2 шт.
- I) Шайба гроверная M8 – 8 шт.
- J) Шайба гроверная M10 – 6 шт.
- K) Закладная шпилька M6 (14x35мм) – 2 шт.
- L) Закладная шпилька M10 (20x50мм) – 6 шт.
- M) Кронштейн крепления передний
правый и левый – 2 шт.
- N) Кронштейн крепления задний
правый и левый – 2 шт.
- O) Силовой элемент правый и левый – 2 шт.

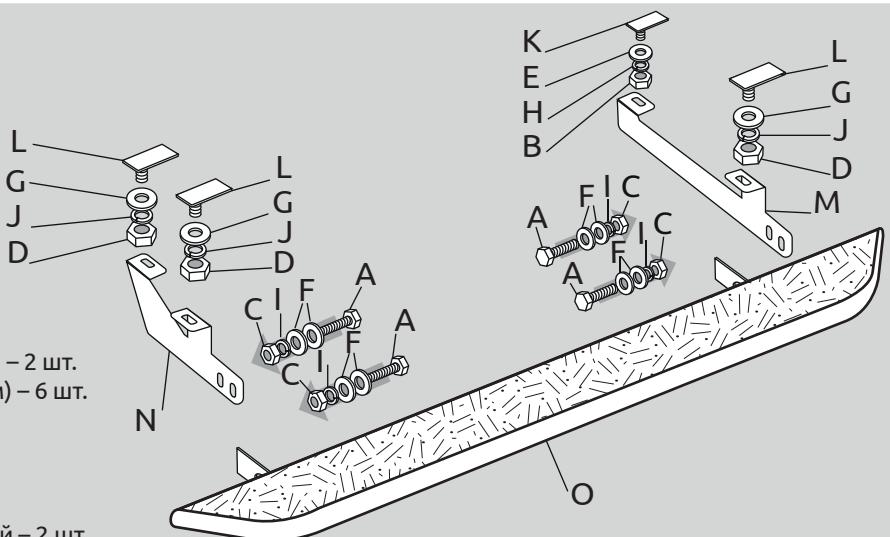

Требуемые инструменты

- A) Ключ гаечный на 10 мм;
- B) Ключ гаечный на 13 мм;
- C) Ключ гаечный на 17 мм;
- D) Отвертка плоская.



Требования к безопасной установке:

- Не устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- Не устанавливать изделие в места не предусмотренные данной инструкцией;
- Не стучать по изделию металлическими и другими твёрдыми предметами (кувалда, лом, молоток, зубило и т.д.);
- Не подвергать изделие сварочным работам;
- Выполнять установку изделия строго руководствуясь данной инструкцией по установке.

Требования к безопасной эксплуатации:

- Не использовать в качестве опоры для домкрата;
- Статическая нагрузка не более 100 кг;
- Не протирать изделие кислотными, щелочными растворами и абразивными средствами;
- Каждые 15 000 км протягивать соединительные элементы изделия.

ШАГ 1.

Для установки переднего кронштейна удалите резиновые заглушки на панели днища автомобиля и поместите закладную шпильку M6 в технологическое отверстие в лонжероне автомобиля резьбой вниз. В отверстие порога автомобиля поместите закладную шпильку M10.



ШАГ 2.

Установите передний кронштейн крепления через закладную шпильку M6, соединив гайкой M6, через шайбу M6 и шайбу пружинную M6. Затем соедините кронштейн с закладной шпилькой M10 в пороге и закрепите с помощью гайки M10 через шайбу M10 и шайбу пружинную M10. Соединения не затягивайте.




ШАГ 3.

Для установки заднего кронштейна удалите резиновые заглушки на панели днища автомобиля и поместите закладные шпильки M10. Совместите кронштейн крепления с закладными шпильками M10 и соедините с помощью гаек M10, через шайбы M10 и шайбы пружинные M10. Соединения не затягивайте.



ШАГ 4.

Для установки силового элемента совместите отверстия на кронштейнах силового элемента с отверстиями переднего и заднего кронштейнов и соедините их с помощью болтов M8x25, через шайбы M8 с двух сторон, шайбы пружинные M8 и гайки M8.



ШАГ 5.

Отрегулируйте положение силового элемента относительно кузова автомобиля обеспечив минимальный зазор в 15 мм.

Затяните крепления кронштейнов и силового элемента.

Аналогично установите защиту порога с другой стороны автомобиля. Монтаж завершен.



Памятка по уходу за деталями из стали с полимерно-порошковым покрытием.

Для того, чтобы изделие служило долго, необходимо соблюдать ряд несложных правил:

- Периодически очищайте поверхность детали от грязи и пыли, не пользуясь абразивными материалами и кислотными и щелочными очищающими составами
- Удаляйте налипший снег и грязь, чтобы поверхность детали оставалась сухой
- При небольших повреждениях покрытия обработайте деталь преобразователем ржавчины и аккуратно покройте место повреждения подходящей краской.

Гарантия на покрытие ППК: 6 месяцев с даты установки изделия на автомобиль потребителя.

Правила возврата товара:

Возврат товара надлежащего качества.

Покупатель имеет право отказаться от товара надлежащего качества: до момента получения товара в любой момент или в течении 7 дней с момента получения товара. Возврат товара возможен только при одновременном соблюдении Покупателем следующих условий: сохранение товарного вида, бирок, пломб, этикеток и т.д., сохранение потребительских свойств товара, товар не находился в употреблении, наличие документов, подтверждающих факт приобретения товара. Для возврата товара надлежащего качества, Покупатель в установленные сроки должен направить Продавцу требование о возврате товара с приложением самого товара и документов. Такое требование и товар должны быть доставлены Продавцу по его адресу. Если товар будет доставлен с повреждениями, Продавец имеет право не принимать товар и не возвращать деньги. В этом случае претензии Покупателя должны быть предъявлены транспортной компании, повредившей товар в процессе доставки. Возврат денежных средств (при условии соблюдения Покупателем требований закона о возврате товара) осуществляется в течении 10 банковских дней с момента получения Продавцом соответствующего требования. Возврату подлежит сумма, уплаченная Покупателем за товар, за исключением расходов на возврат товара.

Возврат товара ненадлежащего качества.

Покупатель ОБЯЗАН в момент получения товара вскрыть упаковку и проверить товар на наличие внешних дефектов. В случае обнаружения таковых, должен быть составлен АКТ в двух экземплярах (в котором перечислены ВСЕ недостатки) подписанный представителем Транспортной компании (Доставщика) и Покупателем. Без данного АКТА претензии по дефектам, которые могут быть обнаружены простым визуальным осмотром, не принимаются. Покупатель, обнаруживший брак в товаре по своему усмотрению может потребовать: замены товара на аналогичный или на другой товар с пересчетом цены, уменьшить стоимость товара соразмерно недостаткам, устранить недостатки (возместить расходы на такое устранение), вернуть товар продавцу с возвратом уплаченных денежных средств. Адрес для предъявления претензий: Самарская обл., г. Тольятти, ул. Вокзальная 102-а. Все претензии принимаются исключительно в письменном виде.

телефон технической службы поддержки

8 (800) 555 20 90

(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru

ссылка на видео инструкцию:

<http://www.youtube.com/user/theptgroup>